


TREUIL AUTOMATIC

TRACTION MAXIMALE PISTES PARFAITES.



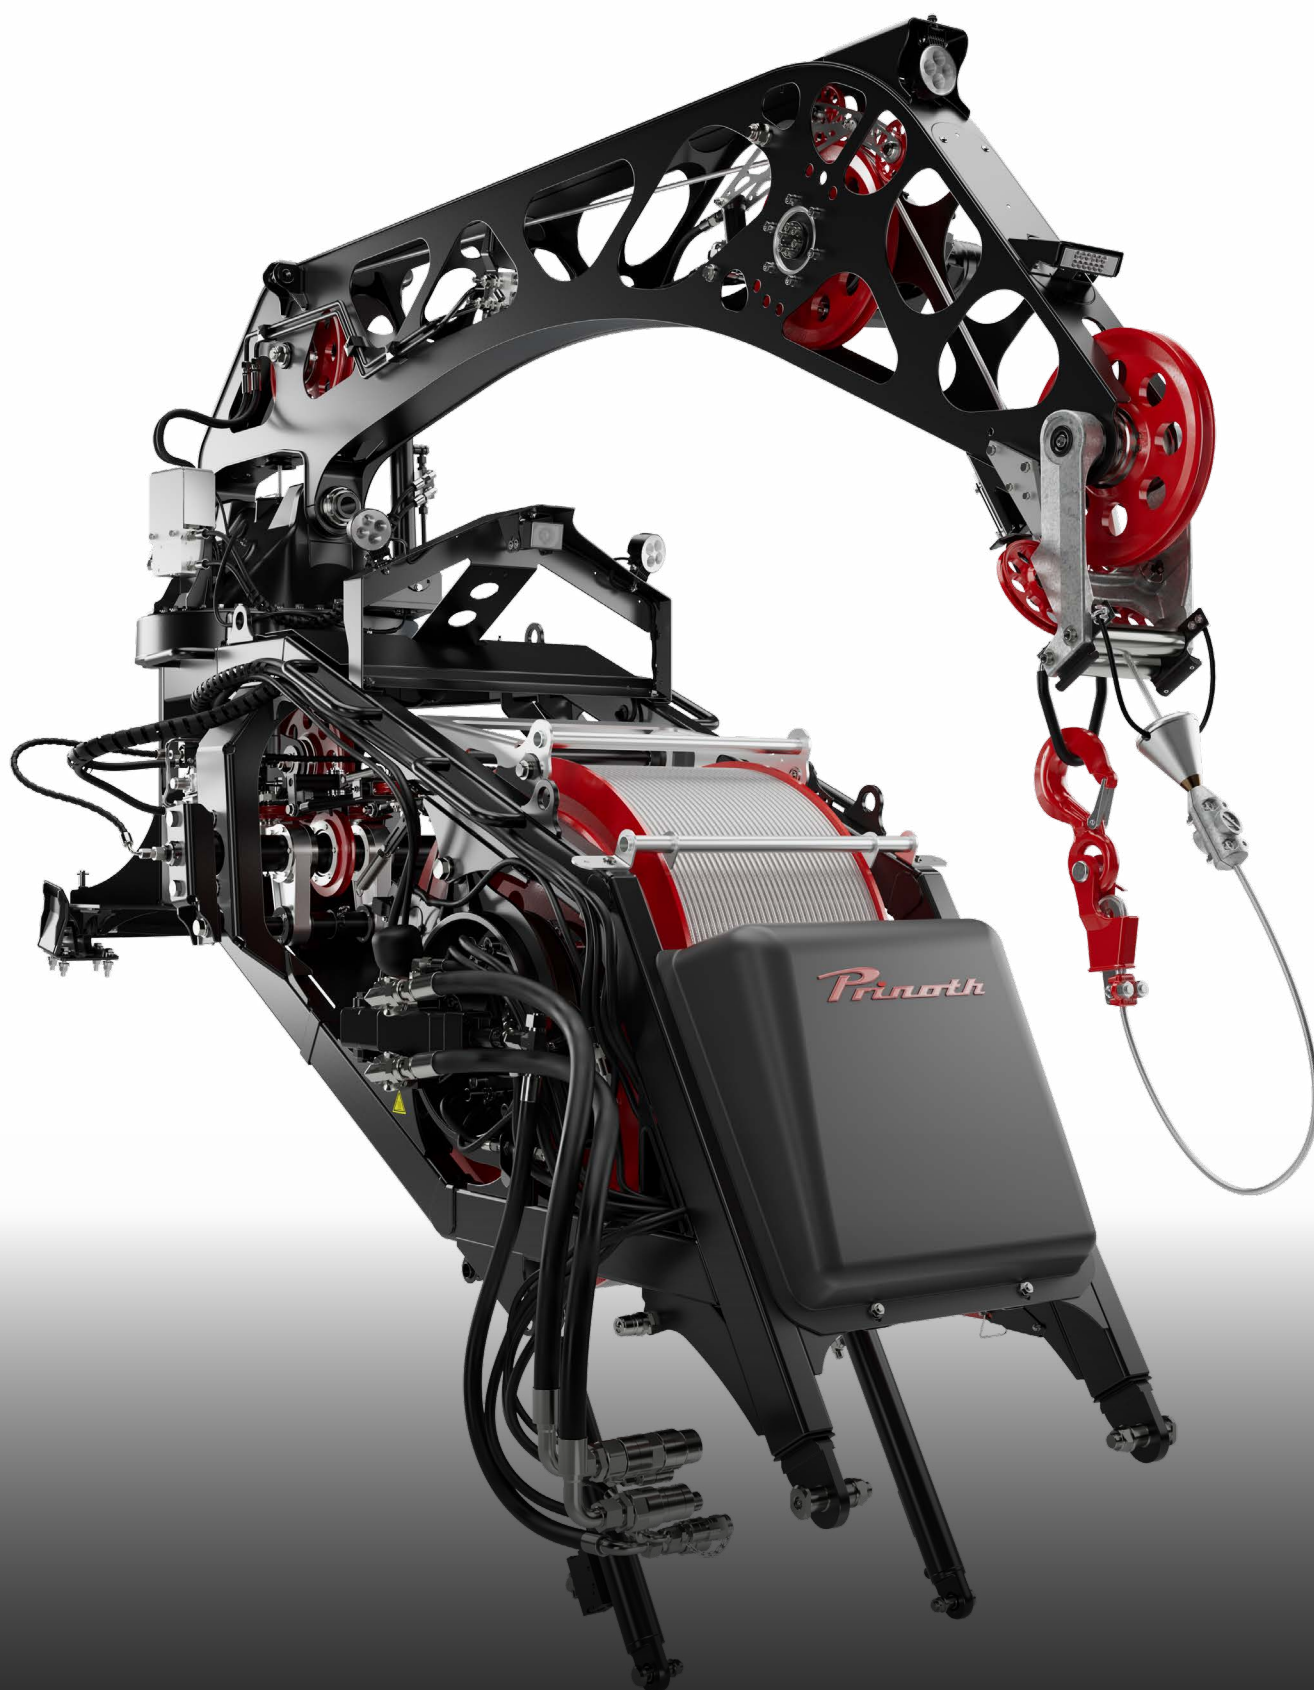

TREUIL AUTOMATIC

TRACTION MAXIMALE. PISTES PARFAITES.

Sur les pentes raides, dans les conditions les plus exigeantes ou lors du déplacement de grands volumes de neige, le Treuil Automatic fournit une assistance de traction continue afin de maintenir l'adhérence et la stabilité du véhicule. Les opérateurs gardent le contrôle en permanence et obtiennent une qualité de piste irréprochable, même sur les terrains les plus difficiles.

EXCELLENTE MANŒUVRABILITÉ. ENTRETIEN RÉDUIT. CONTRÔLE TOTAL.

L'unité d'entraînement compacte maintient un centre de gravité bas et place le point de pivot au centre du véhicule. Les forces de traction sont ainsi réparties uniformément sur le châssis, améliorant la stabilité et la capacité d'ascension tout en préservant une excellente manœuvrabilité et un comportement précis et prévisible. Le concept éprouvé de treuil à tambour, associé au système d'enroulement hydraulique, garantit un positionnement optimal du câble sur le tambour. Cela réduit l'usure du câble, prolonge sa durée de vie et limite les contraintes exercées sur les composants. Sa conception ouverte assure un accès simple et rapide aux principaux composants lors des opérations d'entretien.

Le Treuil Automatic peut être utilisé en mode Automatique ou Manuel. Le passage d'un mode à l'autre s'effectue directement à l'aide du joystick, permettant à l'opérateur de rester concentré sur son travail tout en gardant les mains sur les commandes. En mode Automatique, le système gère lui-même la force de traction afin de maintenir l'adhérence. L'opérateur peut ainsi se concentrer sur d'autres tâches, comme les réglages de la fraise ou le contrôle de la lame.

CONÇU POUR LES EXIGENCES QUOTIDIENNES

Les projecteurs à LED et la caméra de recul chauffante garantissent une excellente visibilité, même lors des opérations de treuillage en marche arrière. Le système de refroidissement optimisé maintient des températures de fonctionnement constantes même sous des charges élevées et prolongées, favorisant des performances fiables et une usure réduite des composants. Le système Roll-Out disponible en option simplifie l'accrochage du câble et le rend particulièrement intuitif.

VEHICULES COMPATIBLES

LEITWOLF	(GÉNÉRATION LT,LIT, LI, LE)
BISON	(GÉNÉRATION BO,BS)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Force de traction du treuil max	4,5 t
Modes de sélection	AUTO / ECO / MANUAL
Longueur de câble max.	1 200 m
Diamètre de câble	11 mm
Force de traction constante sur toute la longueur du câble	
Point de pivot du treuil situé au centre du véhicule	