GAMSKETTE G TRACKS

卓越したグリップ力を実現

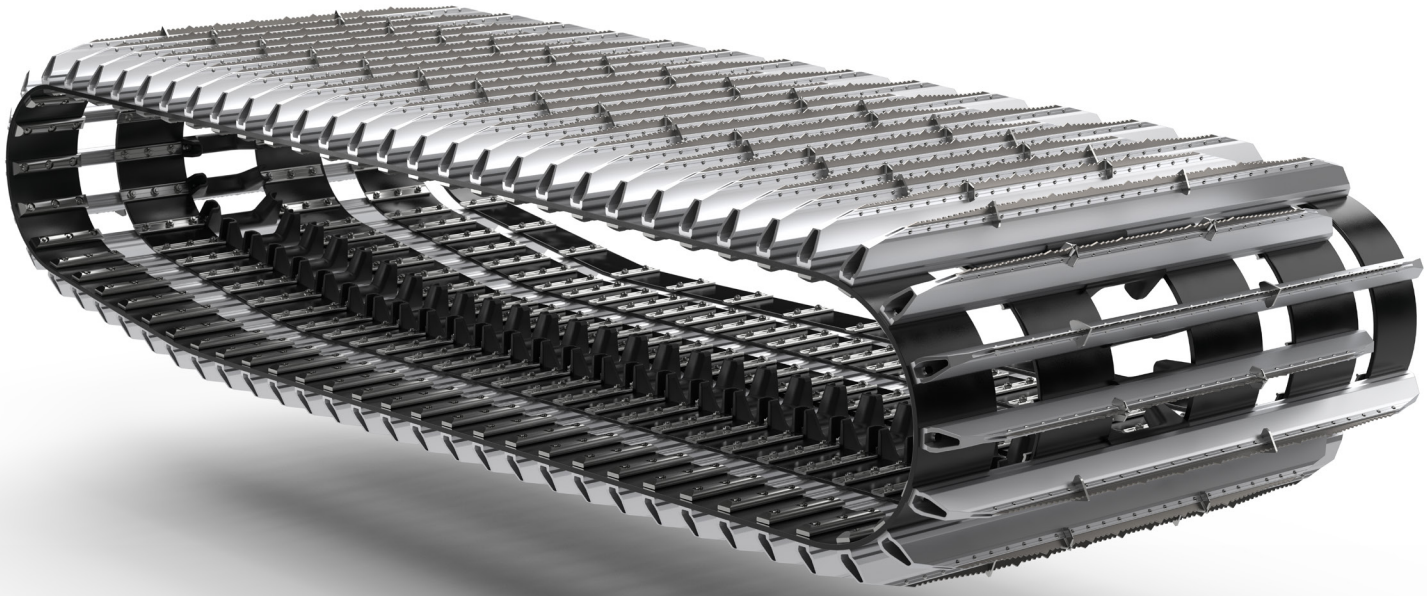

sg.prinoth.com

Prinoth®

GAMSKETTE G TRACKS

卓越したグリップ力を実現

Gamskette　Gは圧雪車があらゆる雪面を安定して走行する為に設計された形状で、高い信頼性を誇ります。急勾配の地形や様々な雪質にも対応可能なデザインはあらゆるゲレンデ整備に最適な履帯です。

優れたグリップとトラクション

Gamskette　Gは車両と雪の間に理想的な接触を提供します。軽量でありながら高い安定性を誇るクローズドアルミニウムプロファイルは氷の蓄積を防ぎます。このデザインは優れた登坂能力とトラクションを発揮し、急斜面やあらゆる雪質での安全な走行が可能です。アーチ型に配置されたスチールの歯は、横方向のグリップに優れており、安定した操作性を実現します。さらに、放射状のアイススパイクが、タイトなターンでも高い操作性を保ち、しっかりとしたトラクションを維持します。

メンテナンスの簡便性

整備は圧雪作業において非常に重要です。Gamskette　Gの履帯はクランプロックとスタッド付きのクロスリンクがあらかじめ取り付けられている為、簡単に交換ができます。これによりダウンタイムを最小限に抑え、雪上での作業時間を最大化します。

対応車両

BISON	(世代 BO, BS)
LEITWOLF	(世代 LT, LIT, LI, LE)

技術データ

BISON 4.3

車両幅	4,210 mm | 13’10’’
片側履帯重量	960 kg | 2,116 lb
片側履帯幅	1,680 mm | 5’6’’
履帯間の距離	860 mm | 2’10’’
履帯高さ	138 mm | 6’’
ピッチ	127 mm | 5’’
クロスリンクの数	64本

LEITWOLF 4.3

車両幅	4,300 mm | 14’1’’
片側履帯重量	1,095 kg | 2,414 lbs
片側履帯幅	1,720 mm | 5’8’’
履帯間の距離	860 mm | 2’10’’
履帯高さ	140 mm | 6’’’
ピッチ	131 mm | 5’’
クロスリンクの数	72本

LEITWOLF 4.5

車両幅	4,500 mm | 14’9’’
片側履帯重量	1,160 kg | 2,557 lbs
片側履帯幅	1,810 mm | 5’11’’
履帯間の距離	860 mm | 2’10’’
履帯高さ	140 mm | 6’’
ピッチ	131 mm | 5’’
クロスリンクの数	72本

詳細については、以下の連絡先までお問い合わせください。
prinoth@prinoth.com · sg.prinoth.com

Prinoth®

07/25